

Machines à préhension extérieure à chanfreiner et à dresser PROTEM gamme SE

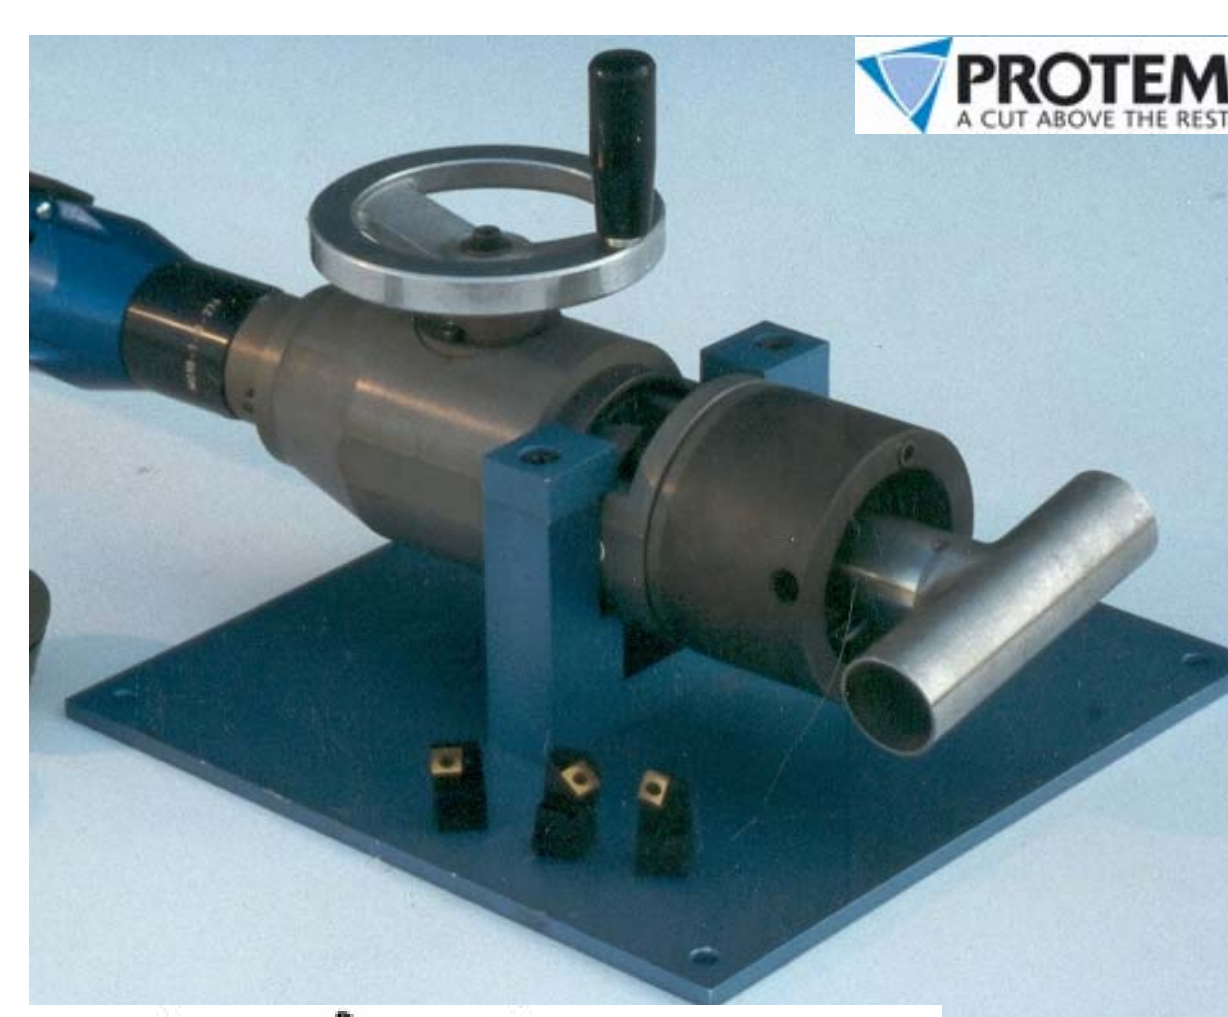

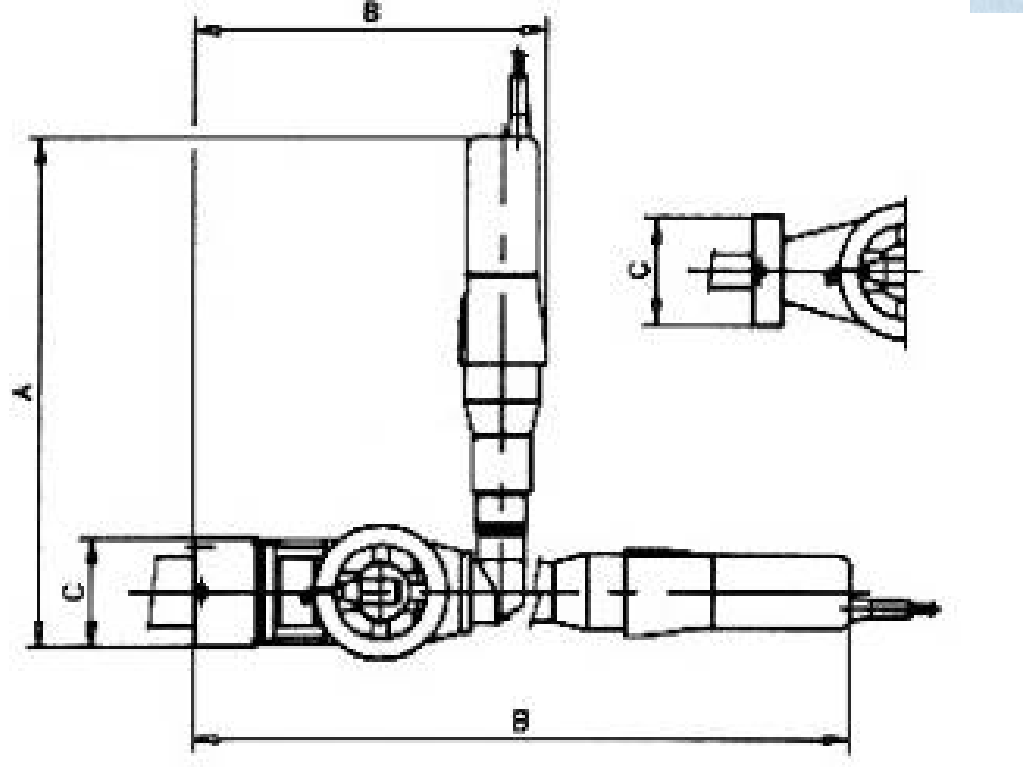

Capacité de serrage:

SE60: **10 – 60 mm OD**
SE90: **25 – 90 mm OD**
SE120: **60 – 120 mm OD**

Course d'avance:
Manuelle avec volant, 15 mm

Machine livrée avec:

- Moteur pneumatique
- Clés et vis
- Manuel d'utilisation

LIVREE SANS DOUILLE!

A commander en sus :
- Plateau porte-outil
- Porte-plaquettes
- Plaquettes

Caractéristiques techniques:

		Moteur pneumatique		Moteur électrique	
		Renvoi d'angle	Droit	Renvoi d'angle	Droit
SE 60	A	328	123	480	123
	B	314	451	324	605
	C	∅ 99	∅ 99	∅ 99	∅ 99
SE 90	A	330	128	482	128
	B	349	485	360	640
	C	∅ 128	∅ 128	∅ 128	∅ 128
SE 120	A	349	165	501	165
	B	345	482	355	637
	C	∅ 165	∅ 165	∅ 165	∅ 165